

Ejecución: solenoide serie 260 y 310

Accionamiento: electrónico

Temporización: 2 seg.

Tensión: 12v o 24v.

Corriente: hasta 85 amp

SOLENOIDES

TEMPORIZADORES

TG-TE



Temporizador para bobinado intermitente (llamada)

CONEXIONADO 260 310 SERIES CON TEMPORIZADOR ELECTRONICO. DENOMINACION K260T/K310T.

Para su reemplazo es fundamental respetar la conexión de los cables entre el Solenoide de Parada y el Temporizador Electrónico.

MUY IMPORTANTE RESPETAR EL COLOR DE LOS CABLES DE ALIMENTACION DEL SISTEMA CON LA POLARIDAD: ROJO AL POSITIVO – NEGRO AL NEGATIVO. CASO CONTRARIO SE DAÑARA EL KIT DE PARADA.

CONSUMOS:

12V. B1 (2 SEG). 60 AMP B2 1.1 AMP.
24V. B1 (2 SEG). 36 AMP B2 1.1 AMP.


SECCIONES DE CABLES:

ALIMENTACION DE POSITIVO 4MM. MINIMO.
ALIMENTACION DE NEGATIVO 4MM. MINIMO.


SOLENOIDES

TEMPORIZADORES

TG-TE

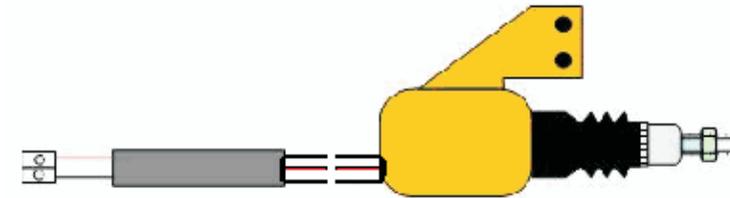

ROJO TEMPORIZADOR => ROJO SOLENOIDE.
BLANCO TEMPORIZADOR => BLANCO SOLENOIDE.
NEGRO TEMPORIZADOR => NEGRO SOLENOIDE.

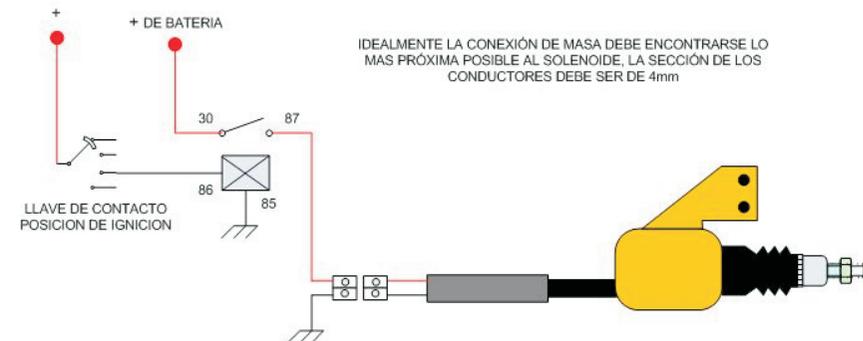

OPCION CONEXIONADO CON RELAY